


TCL JUNIOR - TCL JUNIOR SUPER




- A** Ø 447 mm
- B** Ø 127 mm
- C** Ø 134 mm
- V** 45 m/sec



Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat.2
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Piedini di appoggio
- Cuscinetti rotore a doppia sfera oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza
- Giunto cardanico
- Protezione Carter

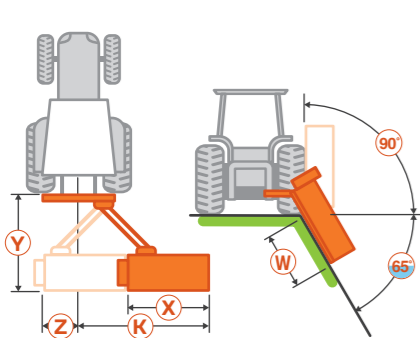

	X	Y	Z	K	W
	cm	cm	cm	cm	cm
TCL JUNIOR 140	135	145	63	212	127
TCL JUNIOR 160	153	145	63	230	147
TCL JUNIOR 180	172	145	63	249	167
TCL JUNIOR Super 140	135	171	39	236	138
TCL JUNIOR Super 160	153	171	39	254	158
TCL JUNIOR Super 180	172	171	39	273	178


	A - B - C (mm)	mm - inch	G/min	CV - KW	N°	kg - lb	N°	N°
TCL JUNIOR 140	1611-1450-1000	1433 - 56	540	50 - 37	3	457 - 1007	40	20
TCL JUNIOR 160	1763-1450-1000	1585 - 62	540	60 - 44	3	469 - 1034	44	22
TCL JUNIOR 180	2023-1450-1000	1845 - 72	540	70 - 51	4	510 - 1024	52	26
TCL JUNIOR Super 140	1795-1450-1000	1433 - 56	540	50 - 37	3	457 - 1007	40	20
TCL JUNIOR Super 160	1947-1450-1000	1585 - 62	540	60 - 44	3	469 - 1034	44	22
TCL JUNIOR Super 180	2207-1450- 1000	1845 - 72	540	70 - 51	4	510 - 1024	52	26



Trinciatrice autolivellante al terreno
Self-leveling on the ground flail mower
Mulcher mit Selbstniveauregulierung zum Boden
Broyeur auto nivellement au terrain
Trituradoras autonivelantes al suelo



Supporti Rotore in fusione monoblocco
Rotor supports in monobloc casting
Giessen Teile
Supports rotor en coulée monobloc
Piezas únicas de fundición

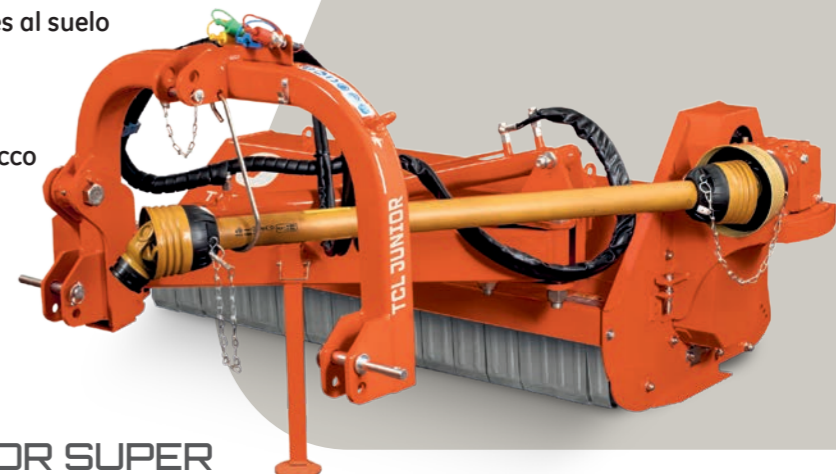

TCL JUNIOR SUPER

Standard equipment

- Tractor linkage Cat.2
- Oil sealed transmission with free wheel
- Rest
- Rotor bearings with double oscillating sphere
- Electronically balanced rotor
- Supporting roller with adjustable in height scraper
- P.T.O. shaft
- Protecting carter

Standardausstattung

- Traktor Anhängung Kat.2
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Stützfüsse
- Rotor Lager mit doppel-schwankenden Kugeln
- Rotor elektronisch balanciert
- Verstellbare Stützwalze selbstreinigend mit Erdkratzer
- Gelenkwelle
- Schütz

Équipement de série

- Attelage tracteur Cat.2
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Pieds d'appui
- Roulements rotor à double sphère oscillante
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui avec décrotoir réglable en hauteur
- Cardan
- Protection carter

Equipamiento estándar

- Conexión Cat. 2
- Transmisión con rueda libre
- Apoyos
- Rodamientos oscilantes de bolas doble (rotor)
- Rotor balanceado electronicamente
- Rodillo de apoyo con raspador ajustable
- Junto cardán
- Protección carter



Mazza doppio tagliente
Double cutting hammer
Hammerschlegel mit doppelt Schnitt
Marteau à double tranchant
Martillo de doble corte



Ruota Anti-Intasamento
Anti-Obstruction Wheel
Antiverstopfungsrad
Roue anti-engouffrement
Rueda anti bloqueo

Rullo regolabile - Adjustable roller

