



PRODUKTOVÝ KATALOG



 **MADE IN FINLAND**

ROVNÉ PLUHY

pro pickupy, traktory a užitková vozidla

STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ Pružiny chránící pluh při nárazu na obrubník či jiné překážky.
- ✓ Nastavitelný úhel pluhu.
- ✓ Vysoký přítlak pluhu zajišťuje efektivní vyhrnování sněhu.
- ✓ Vysoce výkonná 12V řídicí jednotka uvnitř zavřeného krytu.
- ✓ Poziční osvětlení.
- ✓ Světelný modul, světelné adaptéry, držák pluhu dle modelu vozidla.
- ✓ Vyhřívaná LED světla zvyšující viditelnost a bezpečnost.
- ✓ Optimální zakřivení pluhu pro efektivní vyhrnování sněhu.
- ✓ Systém jednoduchého a rychlého upínání pluhu, snadné elektrické připojení.
- ✓ Během pracovního nasazení dochází k příčnému naklánění pluhu (až 5°), což umožňuje lepší kopírování povrchu vozovky.
- ✓ Joystick pro ovládání pluhu přímo z kabiny řidiče.



VOLITELNÁ VÝBAVA

- + Oranžová barva pluhu.
- + Aplikace Hilltip HTrack Online.
- + Sněhová clona.
- + Kryt (nasazení po sundání pluhu).



ROVNÉ PLUHY | SPECIFIKACE (SP – PRO PICKUP A UTV, STR – PRO TRAKTOR, SML – PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA)

MODEL	1650SP/STR	1850SP/STR	2100SP/STR	2250SP/STR	2400SP/STR	2600SP/STR	2600SML	2750SML	3000SML
Šířka	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm	260 cm	275 cm	300 cm
Šířka (v plném úhlu)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm	237 cm	255 cm	272 cm
Výška	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	65 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Hmotnost	128/125 kg	135/132 kg	140/137 kg	145/143 kg	160/157 kg	180/180 kg	380 kg	395 kg	412 kg
Počet pružin	4	6	6	6	8	8	6	6	8

ŠÍPOVÉ PLUHY

pro pickupy, traktory a užitková vozidla

STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ Pluh rozdělený do dvou segmentů.
- ✓ Pružiny chránící pluh při nárazu na obrubník či jiné překážky.
- ✓ Nastavitelný úhel pluhu.
- ✓ Vysoký přítlak pluhu zajišťuje efektivní vyhrnování sněhu.
- ✓ Vysoce výkonná 12V řídicí jednotka uvnitř zavřeného krytu.
- ✓ Poziční osvětlení.
- ✓ Světelný modul, světelné adaptéry, držák pluhu dle modelu vozidla.
- ✓ Vyhřívaná LED světla zvyšující viditelnost a bezpečnost.
- ✓ Optimální zakřivení pluhu pro efektivní vyhrnování sněhu.
- ✓ Systém jednoduchého a rychlého upínání pluhu, snadné elektrické připojení.
- ✓ Během pracovního nasazení dochází k příčnému naklánění pluhu (až 5°), což umožňuje lepší kopírování povrchu vozovky.
- ✓ Joystick pro ovládání pluhu přímo z kabiny řidiče.



VOLITELNÁ VÝBAVA

- + Oranžová barva pluhu.
- + Aplikace Hilltip HTrack Online.
- + Sněhová clona.
- + Kryt (nasazení po sundání pluhu).

ŠÍPOVÉ PLUHY | SPECIFIKACE (VP – PRO PICKUP A UTV, VTR – PRO TRAKTOR)

MODEL	1650VP/VTR	1850VP/VTR	2100VP/VTR	2250VP/VTR	2400VP/VTR	2600VP/VTR
Šířka	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Šířka (v plném úhlu)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Výška	65,5 cm	65,5 cm	67 cm	68 cm	70 cm	80 cm
Hmotnost	136/132 kg	142/140 kg	149/148 kg	155/155 kg	168/168 kg	185/188 kg
Počet pružin	6	6	6	6	8	8

NESENÁ ROZMETADLA 120-300 L

pro pickupy, traktory, nakladače atd.

STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ Automatická regulace dávky posypového materiálu v závislosti na rychlosti pojezdu vozidla s pomocí GPS.
- ✓ Nezávisle řízené duální motory pro šnekový dopravník a rozmetací talíř.
- ✓ Převážná kolečka.
- ✓ Montážní řešení pro nejrůznější vozidla a stroje.
- ✓ Ovládání mobilním telefonem přes Bluetooth (telefon je součástí dodání).
- ✓ Aplikace Hilltip HTrack Online.


VOLITELNÁ VÝBAVA

- + Oranžová barva.
- + Držák na telefon.
- + Přísavka na sklo.
- + Vibrátor (pro vlhčenou sůl, štěrk, sůl a písek).
- + Držák SPZ s osvětlením.
- + Pracovní LED světlo.



ROZMETADLA | SPECIFIKACE

MODEL	120	200	300
Celková šířka	800 mm	800 mm	800 mm
Celková hloubka	600 mm	600 mm	600 mm
Celková výška	820 mm	1050 mm	1300 mm
Objem zásobníku	120 l	205 l	290 l
Objem zásobníku, (maximální)	130 l	215 l	305 l
Hmotnost (prázdný)	58 kg	65 kg	70 kg
Konstrukce zásobníku	Poly		
Šířka rozmetání	1-8 m		
Velikost rozmetacího kotouče	320 mm		
Průměr šneku (nerez)	65 mm		
Materiál	sůl, písek, granulát, směs		
Nosič	pickup, traktor, nakladač atd.		

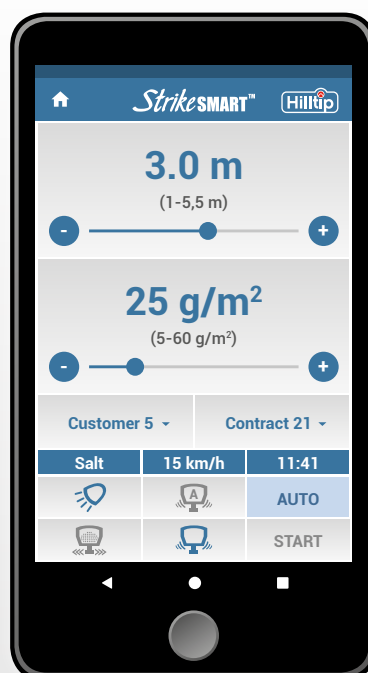

Mobilní aplikace StrikeSmart

NEREZOVÉ ROZMETADLO 380 L

pro pickupy, UTV

STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ Automatická regulace dávky posypového materiálu v závislosti na rychlosti pojezdu vozidla s pomocí GPS.
- ✓ 12V motor je namontován v uzavřeném krytu.
- ✓ Vibrátor zabraňuje ucpání rozmetadla a zároveň pomáhá v sesypávání materiálu do šneku.
- ✓ Průměr nerezového šneku je 65 mm, umožňuje stálý přísun materiálu.
- ✓ Dvoudílný plachtový systém.
- ✓ Horní clona zabraňuje větším kamenům v proniknutí do šneku.
- ✓ Sklopný nerezový rozmetací talíř.
- ✓ Aplikace Hilltip HTrack Online.

VOLITELNÁ VÝBAVA

- + Oranžová barva.
- + Držák SPZ s osvětlením.
- + Maják.
- + Pracovní LED světlo.
- + Zadní kamera.
- + Předvlhčovací systém.
- + Odstavné nohy.
- + Senzor nedostatku materiálu.
- + Vozík pro rozmetadlo (max. 750 kg).

ROZMETADLO | SPECIFIKACE

MODEL	NEREZ. ROZMETADLO 380 L
Šířka	910 mm
Délka	1670 mm
Délka zásobníku	1110 mm
Výška	730 mm
Hmotnost	120 kg
Objem vodorovně	350 l
Objem plný	380 l
Šířka posypu	1–8 m*
Průměr rozmetacího talíře	390 mm
Průměr šneku	65 mm
Materiál	písek, sůl, štěrk, mix
Zdroj	elektrický, 12 V

* V závislosti na rozmetaném materiálu se může měnit.



PŘEDVLHČOVACÍ SYSTÉM

Dávka	3–12 l/min
Kapacita	100 l
Řešení	kapaliny proti námraze nebo rozpouštěcí, voda

PLASTOVÁ ROZMETADLA 550-1100 L

pro pickupy, užitková vozidla



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ Automatická regulace dávky posypového materiálu v závislosti na rychlosti pojezdu vozidla s pomocí GPS.
- ✓ Zabudovaná nádrž na kapalinu v obalu rozmetadla (330–450 l).
- ✓ 12V motor je namontován v uzavřeném krytu.
- ✓ Vibrátor zabraňuje ucpání rozmetadla a zároveň pomáhá v sesypávání materiálu do šneku.
- ✓ Průměr nerezového šneku je 65 mm, umožňuje stálý přísun materiálu.
- ✓ Dvoudílný plachtový systém.
- ✓ Horní clona zabraňuje větším kamenům v proniknutí do šneku.
- ✓ Sklopný nerezový rozmetací talíř.
- ✓ Aplikace Hilltip HTrack Online.

Jednoduché ovládání rozmetadla umožňuje ergonomický ovladač. Umožňuje přizpůsobit sypání aktuální situaci. Automatické řízení GPS uzpůsobuje množství rozmetaného materiálu podle rychlosti vozidla. Manuální režim umožňuje stálý posyp. Možnost ukládání dat na USB. Ovládání rozmetadla, majáku, světel a vibrátoru z kabiny řidiče.


VOLITELNÁ VÝBAVA

- + Oranžová, červená barva.
- + Držák SPZ s osvětlením.
- + Maják.
- + Pracovní LED světlo.
- + Zadní kamera.
- + Předvlhčovací systém.
- + Odstavné nohy.
- + Senzor nedostatku materiálu.
- + Vozík pro rozmetadlo 550 l (max. 750 kg).
- + Vozík pro rozmetadla 550-1100 l (max. 2,7 t).



ROZMETADLA | SPECIFIKACE

MODEL	550	750	850	1100
Celková šířka A	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Šířka B	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Minimální délka korby C	120 cm	120 cm	170 cm	170 cm
Výška	92 cm	107 cm	92 cm	107 cm
Kapacita v rovině	500 l	700 l	710 l	1000 l
Kapacita s čepicí	630 l	780 l	880 l	1100 l
Váha (prázdné)	145 kg	170 kg	190 kg	215 kg
Konstrukce	Poly	Poly	Poly	Poly
Šířka posypu	1 - 8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)			
Velikost rozmetacího talíře	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Průměr šneku	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Material	sůl, písek, mix (max. 8 mm Ø)			
Vibrátor	✓	✓	✓	✓
GPS rychlost pojezdu	✓	✓	✓	✓
Manuální kontrola rychlosti pojezdu	✓	✓	✓	✓
Vozidla	Pickup, UTV	Pickup, užitková vozidla	Pickup, nákladní automobily	Vozidla min. 3,5 tuny

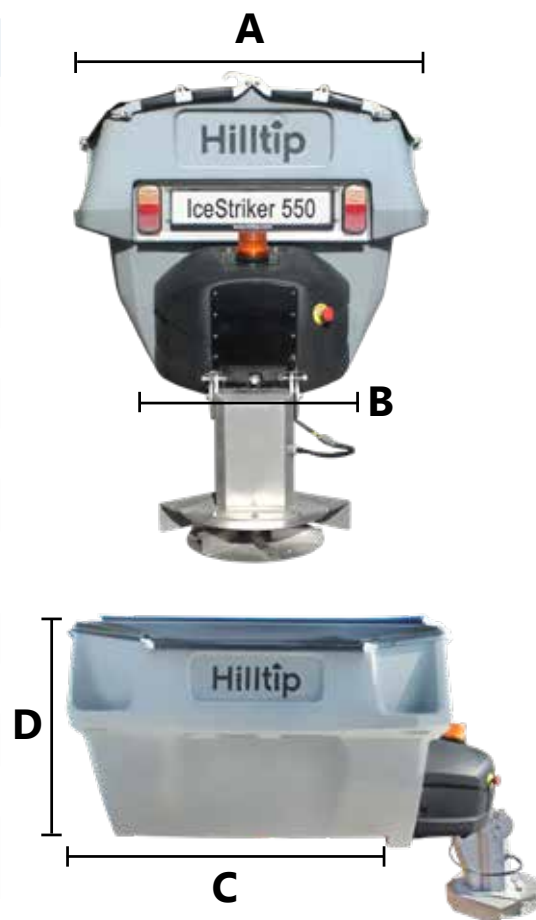

ZVLHČOVÁNÍ SOLI A APLIKACE SOLANKY (INTEGROVANÁ NÁDRŽ SOUČÁSTÍ ROZMETADLA)

MODEL	550	750	850	1100
Předvlhčovací systém, objem	3–12 l/min	3–12 l/min	3–12 l/min	3–12 l/min
Lišta na aplikaci, objem	5–25 l/min	5–25 l/min	5–25 l/min	5–25 l/min
Předvlhčovací systém, šířka aplikace	1–8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)			
Lišta na aplikaci, šířka aplikace	2–5 m	2–5 m	2–5 m	2–5 m
Předvlhčovací systém, objem	330 l	330 l	450 l	450 l
Lišta na aplikaci, objem nádrže pro postřikovací systém	330/900 l*	330/900 l*	450/1200 l*	450/1200 l*
Materiál	Solanka, rozmrazování kapalina, voda			

* S volitelnou vnitřní vložkou nádrže pro postřikovací systém.

NESENÁ ROZMETADLA 600-1000 L

pro traktory do tříbodového závěsu



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ Automatická regulace dávky posypového materiálu v závislosti na rychlosti pojezdu vozidla s pomocí GPS.
- ✓ Zabudovaná nádrž na kapalinu v obalu rozmetadla (330 l).
- ✓ 12V motor je namontován v uzavřeném krytu.
- ✓ Vibrátor zabraňuje ucpání rozmetadla a zároveň pomáhá v sesypávání materiálu do šneku.
- ✓ Průměr nerezového šneku je 65 mm, umožňuje stálý přísun materiálu.
- ✓ Dvoudílný plachtový systém.
- ✓ Horní clona zabraňuje větším kamenům v proniknutí do šneku.
- ✓ Sklopný nerezový rozmetací talíř.
- ✓ Aplikace Hilltip HTrack Online.

Konstrukce zásobníku s dvojitými stěnami obsahuje integrovanou nádrž o objemu 330 l pro přestavbu vašeho rozmetadla s možností aplikace zvlhčené soli a dovybavení na postřik solankou.

VOLITELNÁ VÝBAVA

- + Držák SPZ s osvětlením.
- + Maják.
- + Pracovní LED světlo.
- + Zadní kamera.
- + Předvlhčovací systém.
- + Senzor nedostatku materiálu.
- + Odstavné nohy.





ROZMETADLA | SPECIFIKACE

MODEL	600 TR	800 TR	1000 TR
Celková šířka	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Výška	1500 mm	1650 mm	1800 mm
Objem nádrže vodorovný	550 l	750 l	950 l
Objem zásobníku (zaokrouhleno)	630 l	850 l	1050 l
Hmotnost (prázdný)	320 kg	360 kg	400 kg
Konstrukce zásobníku	Poly	Poly	Poly
Šířka rozmetání	1–8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)		
Velikost rozmetacího kotouče	390 mm	390 mm	390 mm
Průměr šneku (nerez)	65 mm	65 mm	65 mm
Vibrátor	ANO	ANO	ANO
Nastavení rychlosti GPS	ANO	ANO	ANO
Nosič	traktor		
Materiál	sůl, písek, granulát, směs		

ZVLHČOVÁNÍ SOLI A APLIKACE SOLANKY (INTEGROVANÁ NÁDRŽ SOUČÁSTÍ ROZMETADLA)

MODEL	600–1000 TR
Předvlhčovací systém, objem	3–12 l/min
Lišta na aplikaci, objem	5–25 l/min
Předvlhčovací systém, šířka aplikace	1–8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)
Lišta na aplikaci, šířka aplikace	2–5 m
Předvlhčovací systém, objem	330 l
Lišta na aplikaci, objem nádrže pro postřikovací systém	330–1000 l *
Materiál	protimrazové a rozmraz. roztoky, voda, kapalná hnojiva

* S volitelnou vnitřní vložkou nádrže pro postřikovací systém.

PLASTOVÁ ROZMETADLA 900-1250 L

pro pickupy, užitková vozidla



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ Automatická regulace dávky posypového materiálu v závislosti na rychlosti pojezdu vozidla s pomocí GPS.
- ✓ Zabudovaná nádrž na kapalinu v obalu rozmetadla (450–530 l).
- ✓ 12V motor je namontován v uzavřeném krytu.
- ✓ Vibrátor zabraňuje ucpání rozmetadla a zároveň pomáhá v sesypávání materiálu do šneku.
- ✓ Průměr nerezového šneku je 115 mm, umožňuje stálý přísun materiálu.
- ✓ Dvoudílný plachtový systém.
- ✓ Horní clona zabraňuje větším kamenům v proniknutí do šneku.
- ✓ Sklopný nerezový rozmetací talíř.
- ✓ Aplikace Hilltip HTrack Online.

Konstrukce zásobníku s dvojitými stěnami obsahuje integrovanou nádrž o objemu 450–530 l pro přestavbu vašeho rozmetadla s možností aplikace zvlhčené soli a dovybavení na postřik solankou.

VOLITELNÁ VÝBAVA

- + Oranžová, červená barva.
- + Držák SPZ s osvětlením.
- + Maják.
- + Pracovní LED světlo.
- + Zadní kamera.
- + Předvlhčovací systém.
- + Odstavné nohy.
- + Senzor nedostatku materiálu.
- + 24V motory a řídicí systém.
- + Odstavné nohy.
- + Nastavitelný směr posypu.
- + Prodloužený šnekový/pásový dopravník (+ 40 cm).
- + Senzor nedostatku materiálu.



ROZMETADLA | SPECIFIKACE

MODEL	900 AM	1150 AM	1250 AML
Celková délka (včetně rozmetacího ústrojí)	2600 mm	2600 mm	3000 mm
Minimální délka korby vozidla	1700 mm	1700 mm	2100 mm
Max. vnější šířka (s namontovanou plachtou)	1140 mm	1140 mm	1140 mm
Celková výška zásobníku	1000 mm	1130 mm	1000 mm
Objem zásobníku	850 l	1100 l	1180 l
Objem zásobníku, zaokrouhleno	900 l	1150 l	1250 l
Hmotnost (prázdný)	225 kg	245 kg	270 kg
Konstrukce zásobníku	Poly	Poly	Poly
Šířka rozmetání	1–8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)		
Velikost rozmetacího kotouče	390 mm	390 mm	390 mm
Průměr šneku (nerez)	115 mm	115 mm	115 mm
Materiál	Sůl, písek, granulát/směs		
Nosič	Nákladní automobil min. 3,5 t		

ZVLHČOVÁNÍ SOLI A APLIKACE SOLANKY (INTEGROVANÁ NÁDRŽ SOUČÁSTÍ ROZMETADLA)

MODEL	900 AM	1150 AM	1250 AML
Zvlhčování soli, rozsah dávky	3–12 l/min	3–12 l/min	3–12 l/min
Postřikovací lišta, rozsah postřiku	5–25 l/min	5–25 l/min	5–25 l/min
Zvlhčování soli, pracovní záběr	1–8 m (společně s posypovým materiálem)		
Postřikovací lišta, pracovní záběr	2–5 m	2–5 m	2–5 m
Zvlhčování, objem nádrže	450 l	450 l	530 l
Postřik, objem nádrže	450 l / 1200 l*	450 l / 1200 l*	530 l / 1500 l*
Postřikový roztok	Protimrazové a rozmrazovací roztoky, voda		

* S volitelnou vnitřní vložkou nádrže pro postřikovací systém.

NÁSTAVBOVÁ ROZMETADLA 1600-5000 L

pro nákladní automobily N1, N2



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ Automatická regulace dávky posypového materiálu v závislosti na rychlosti pojezdu vozidla s pomocí GPS.
- ✓ Zabudovaná nádrž na kapalinu v obalu rozmetadla (900 l).
- ✓ 12V duální motory.
- ✓ Vibrátor zabraňuje ucpání materiálu.
- ✓ Dvojdílná krycí plachta s lankovým otevíráním zabraňuje znečištění ložné plochy vozidla posypovým materiálem.
- ✓ Možnost volby šnekového nebo pásového dopravníku.
- ✓ Aplikace Hilltip HTrack Online.

VOLITELNÁ VÝBAVA

- + Oranžová barva.
- + Pracovní LED světlo.
- + Maják.
- + Držák SPZ s osvětlením.
- + Zadní a koncová světla.
- + 24V motory a řídicí systém.
- + Odstavné nohy.
- + Nastavitelný směr posypu.
- + Prodloužený šnekový/pásový dopravník (+ 60 cm).
- + Senzor nedostatku materiálu.
- + Vozík pro 1600, 2100 l rozmetadla (max. 3,5 t).



Možnost tahat rozmetadlo za autem. Konstrukce zásobníku s dvojitými stěnami obsahuje integrovanou nádrž pro přestavbu vašeho rozmetadla s možností aplikace zvlhčené soli a dovybavení na postřik solankou.



Rozmetadlo 4000AM na MANu

ROZMETADLA | SPECIFIKACE

MODEL	1600	2100	2600	4000 AM/CM	5000 CM
Celková délka (včetně rozmetacího ústrojí)	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3400 mm	3900 mm
Minimální délka korby vozidla	2100 mm	2100 mm	2100 mm	2400 mm	2900 mm
Max. vnější šířka (s namontovanou plachtou)	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1700 mm	1700 mm
Celková výška zásobníku	1250 mm	1390 mm	1550 mm	1550 mm	1550 mm
Objem zásobníku	1500 l	2000 l	2500 l	3200 l	4200 l
Objem zásobníku, zaokrouhleno	1600 l	2100 l	2600 l	4000 l	5000 l
Hmotnost (prázdný)	260 kg	295 kg	320 kg	490 kg	600 kg
Konstrukce zásobníku	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly
Šířka rozmetání	1–8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)				
Velikost rozmetacího kotouče	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Průměr šneku (nerez)	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Šířka dopravníku	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Materiál	Sůl, písek, granulát/směs				
Nosič	Nákladní automobil 3,5–10 t				

ZVLHČOVÁNÍ SOLI A APLIKACE SOLANKY (INTEGROVANÁ NÁDRŽ SOUČÁSTÍ ROZMETADLA)

MODEL	1600	2100	2600
Zvlhčování soli, rozsah dávky	3–12 l/min	3–12 l/min	3–12 l/min
Postřikovací lišta, rozsah postřiku	5–25 l/min	5–25 l/min	5–25 l/min
Zvlhčování soli, pracovní záběr	1–8 m (společně s posypovým materiálem)		
Postřikovací lišta, pracovní záběr	2–5 m	2–5 m	2–5 m
Zvlhčování, objem nádrže	900 l	900 l	900 l
Postřik, objem nádrže	900–2200 l*	900–2200 l*	900–2200 l*
Postřikový roztok	Protimrazové a rozmrazovací roztoky, voda		

* S volitelnou vnitřní vložkou nádrže pro postřikovací systém.

APLIKÁTOR SOLANKY

pro pickupy a užitková vozidla



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ GPS přizpůsobování dávky rychlosti pojezdu.
- ✓ 12V pumpy.
- ✓ 20 ml/m² v max. rychlosti 25 km/h.
- ✓ 5 cm průměr plnicího otvoru.
- ✓ Trysky ve dvou řadách, trojitý rozstřík.
- ✓ Regulátor umožňuje ovládat postřikovač a jeho zařízení funkce uvnitř kabiny.
- ✓ Aplikační lišta se 14 tryskami.
- ✓ Trysky stříkají i do boku pro širší záběr.
- ✓ Přídavná nádrž pro čištění po každém použití.
- ✓ Aplikace Hilltip HTrack Online.

VOLITELNÁ VÝBAVA

- + Oranžová barva.
- + 12 m hadicový naviják pro postřik chodníků a jiných těžko dostupných oblastí.
- + Elektricky ovládané boční trysky.
- + Maják.
- + Podpěrné nohy.
- + Ovladatelné boční trysky.
- + Vozík pro 500 l aplikátor (max. 750 kg).
- + Vozík pro 1000–2000 l aplikátor (max. 2,7 t).

APLIKÁTOR SOLANKY | SPECIFIKACE

MODEL	500	1000	1500	2000
Výška	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Šířka	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm
Délka	1000 mm	1600 mm	2250 mm	2850 mm
Objem nádrže	500 l	1000 l	1500 l	2000 l
Šířka rozprašování (max.)	5 m	5 m	5 m	5 m
Dávkování	5–36 l/min	5–36 l/min	5–36 l/min	5–36 l/min
Hmotnost	180 kg	230 kg	280 kg	350 kg

BRINEMIXX

mixér solného roztoku

Tento externí míchač solanky usnadňuje namíchání perfektní směsi vody a soli pro vaše účely.

Mixér obsahuje čerpadlo, které přečerpává připravenou kapalinu do nádrže vašeho postřikovače s průtokem 390 l/min.

Směšovací nádrž a víko jsou vyrobeny z odolného materiálu polyethylenu, který vám dává nerezavějící lehký výrobek.

BrineMixx™ je k dispozici ve třech různých variantách velikosti, 500 l, 1400 l a 3000 l.

SOLNÉ ROZTOKY

NaCl (chlorid sodný)

Pevná kamenná sůl ze solného roztoku je základem většiny odmrazovacích materiálů.

-21 °C při 23,3 %

CaCl₂ (chlorid vápenatý)

Přírodní tekutá solanka, nejvšestrannější odmrazování a běžně používaná pro předvlhčení.

-31,5 °C při 29,8 %



Robustní filtr a třicestný ventil



Hladinoměr kapaliny



Hřeben na řezání sáčků

APLIKÁTOR SOLANKY | SPECIFIKACE

TYPE	SŮL BRINE NaCl	PŘEDVLHČENÝ NaCl	SUCHÁ SŮL NaCl	GRANULÁT
Dávkování	20–50 ml/m ²	10–25 g/m ²	20–40 g/m ²	150–250 g/m ²
Průměrná dávka	35 ml/m ²	17 g/m ²	30 g/m ²	180 g/m ²
Délka/šířka záběru	1000 m/2 m	1000 m/2 m	1000 m/2 m	1000 m/2 m
Ošetřená plocha	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²
Spotřeba na km	70 l Brine = 15,4 kg	34 kg	60 kg	360 kg

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a nemůžou být předmětem reklamace či uplatňování náhrad za způsobené škody.

HTRACK 2.0 LICENCE SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO ROZMETADLA

sledování sypačů, aplikátorů solanky a pluhů

Díky aplikaci HTrack víte:

KDE jste sypali, **KDY** jste sypali, **KOLIK** materiálu jste spotřebovali a **CO** za materiál jste sypali.

FUNKCE

- ✓ Jednoduše ovladatelný.
- ✓ Sledování a spravování online v počítači nebo v mobilu.
- ✓ Nová verze 2.0 již umožňuje i manažerovi v kanceláři označit v mapě plochy posypu a spočítat optimální dávku ještě než tam řidič přijede.
- ✓ Jakmile řidič přijede na místo – automaticky se na displeji načte požadovaná dávka posypu.
- ✓ Tímto se můžete připravit a přesně budete vědět kolik posypového materiálu budete potřebovat.
- ✓ Můžete dát report zákazníkovi jako důkaz posypu.
- ✓ Hilltip disponuje nejefektivnějším posypovým systémem na trhu.



Toyota Hilux č. 1

12:40:21 - 01.02.2020

Rozmetání soli

Množství: 15 g/m²

Šířka rozmetání: 4 m

Rychlost vozidla: 16 km/h

Pluh aktivován

JAK POUŽÍVAT HTRACK™

1. K ovladači připojte modem USB Hilltip HTrack™.
2. Přihlaste se k účtu HTrack™ v počítači, tabletu nebo smartfonu.
3. Vyberte si vozidlo (vozidla) a začněte sledovat!

VÝHODY

- ✓ Hilltip HTrack software Vám pomůže najít nejefektivnější cesty.
- ✓ Umožní sledování spotřeby materiálu.
- ✓ Můžete dokázat, že jste v danou dobu na daném místě posypali cestu.


Satelit GPS
vrací polohu vozidla




Přenosy dat HTrack™
se provádí pomocí mobilní sítě



mobilní vysokotlaký čistič pro pickupy, přívěsy nebo traktory

STANDARDNÍ VÝBAVA

PRO VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ
SE STUDENOU VODOU

- ✓ Objem nádrže 350–1000 l (PE-HD).
- ✓ Délka hadice 20 m.
- ✓ Naviják hadice.
- ✓ Elektrický startér.

VOLITELNÁ VÝBAVA

PRO VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ
SE STUDENOU VODOU

- + Různé nástavce.
- + Automatické ovládání škrtící klapky.
- + Délka hadice 35 m.
- + Ovladatelné boční trysky.



STANDARDNÍ VÝBAVA

PRO VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ
S HORKOU VODOU

- ✓ Objem nádrže 350–1000 l (PE-HD).
- ✓ Délka hadice 35 m.
- ✓ Naviják hadice.
- ✓ Elektrický startér.
- ✓ Pistole 310 bar, RST 1000 mm.
- ✓ Ohřev vody 80 kW, max. 140 °C.

VOLITELNÁ VÝBAVA

PRO VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ
S HORKOU VODOU

- + Různé nástavce.
- + Automatické ovládání škrtící klapky.
- + Hadice pro rozpouštění kalu a blokování ledu v trubkách.
- + Sada trysek pro hubení plevelů (5–8 l/min, 96–99 °C).
- + Sada trysek pro hubení plevelů (8–15 l/min, 96–99 °C).

JET IT | SPECIFIKACE

MODEL	HT1623ES	HT1655ES	HT2025ES	HT3521ES	HT2321H
Horká voda	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano
Objem	350–1000 l	350–1000 l	350–1000 l	350–1000 l	350–1000 l
Tlak	160 bar	160 bar	200 bar	350 bar	230 bar
Dávka	23 l/min	55 l/min	25 l/min	21 l/min	21 l/min
Motor	B&S Vanguard 13 hp motor	B&S Vanguard 31 hp motor	B&S Vanguard 23 hp motor	B&S Vanguard 23 hp motor	B&S Vanguard, 23 hp motor
Hmotnost	125 kg	215 kg	165 kg	135 kg	185 kg

PŘÍKLADY Z PRAXE



Radlice 1850SUTV, rozmetadlo 380l na Kioti K9



Radlice 2750SML a rozmetadlo 2100 l na MANu



Radlice 1850VUTV na John Deeru Gator



Radlice 1650VP a rozmetadlo 380 l na Piaggio



Radlice VTR2400 s traktorem Kioti DK6010CH



Radlice 2250VP a rozmetalo 550 l na Mitsubishi L200



Radlice 1650VP a rozmetadlo 550 l na nosiči



Radlice 2400VP na nakladači JCB



Rozmetadlo 200 l na nakladači Multione



Zametačí kartáč na Isuzu D-max

PŘÍKLADY Z PRAXE



Rozmetadlo 200 I na nakladači



Rozmetadlo 1100 I na Multicar



Rozmetadlo 600TR na traktoru Zetor



Rozmetadlo 550 I v plné výbavě s předvlhčovacím systémem, bubnem s 12m hadicí a postřikovací lištou



Rozmetadlo 850 l a radlice 2250SP na Mitsubishi L200



Tažené rozmetadlo 1600 l za autem



Aplikátor solanky na pickupu



Ovládání radlice a rozmetadla



Radlice 2250VP a rozmetadlo 550 l na Fordu Ranger

PŘÍKLADY Z PRAXE



Rozmetadlo 300 I s traktorem Kioti



Rozmetadlo 380 I na John Deere Gator



Rozmetadlo 850 I na Goupilu G6



Rozmetadlo 900AM na Fordu F-150



Radlice 2250VP na Mercedesu X



Radlice 2400SP a tažené rozmetadlo 1600 l s Land Roverem Defender



Radlice 2100VP na Volkswagenu Amarok



Kartáč na Fordu Ranger



Import do ČR:

P & L, spol. s r.o.
Třebíčská 74b
594 01 Velké Meziříčí

Ing. Adam Šimon
tel.: +420 728 619 745, e-mail: asimon@pal.cz
www.pal.cz

Váš obchodní partner: